SYNTEX

仕　　様	
認定番号	型01Ｇｇｅ010291
型　式	タスカルアルーラＳＲＸ
電　源	AC100V(充電器)50Hz/60Hz　DC24V(本体)
駆動電動機	0．2kw
法定積載荷重	900N
定格積載量	90kg
定　員	１名
速　度	5．5m／分
操作方式	押し続け方式
駆動方式	ラック＆ピニオン駆動方式
標準装備(屋内外共通)	レール長6mまで
	無線リモコン
	肘掛けスイッチ（上階側）
	いす回転機能（手動式）
安全装置	シートベルト（標準装備）
	運転キースイッチ（標準装備）
	リミットスイッチ
	電磁ブレーキ
	ファイナルストッパー
	警報ブザー（※呼び送りスイッチ作動時のみ）
	いす回転検知装置
	接触式障害物検知装置
	巻き込み検知装置
本　体	屋内仕様
レール	鋼管パイプ製樹脂粉体塗装処理
レール長	6．9m

レール曲部	形状		通常R	特殊R
	水平	90° 以下外回り	－	－
		90° 以下内回り	－	－
		180° 以下外回り	－	－
		180° 以下内回り	－	－
	螺旋	90° 以下外回り	－	－
		90° 以下内回り	－	－
		180° 以下外回り	1	－
		180° 以下内回り	－	－

レールカラー	－
シートカラー	－
階段材質	－
オプション	レール延長

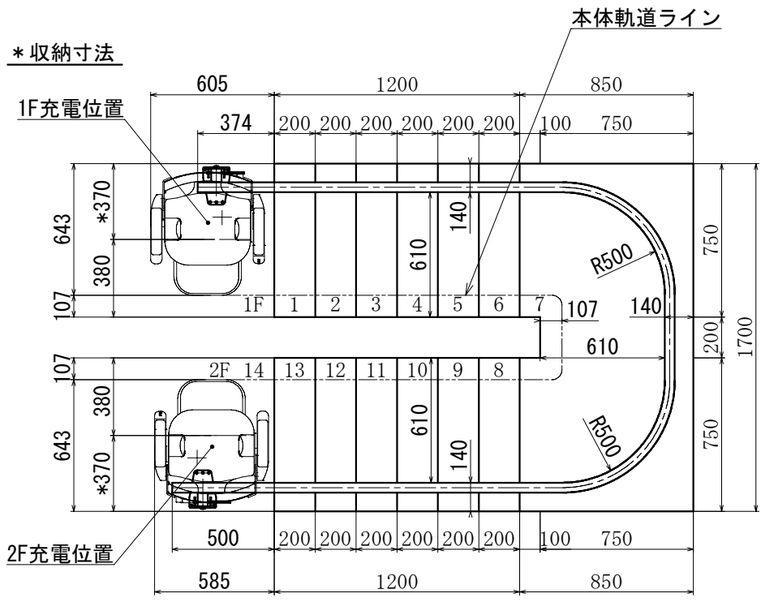

（階段平面図）

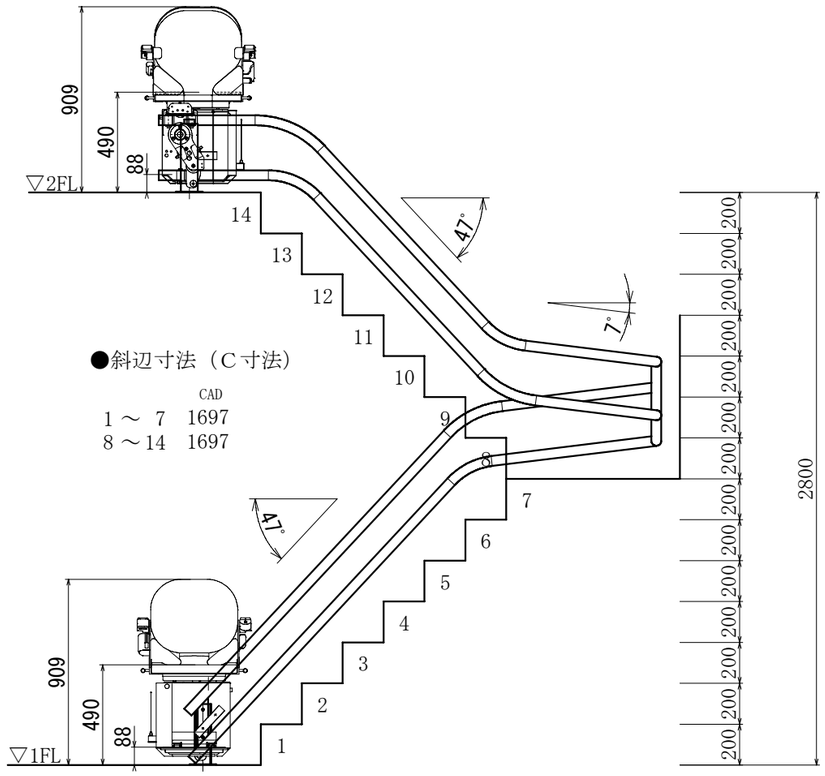

●斜辺寸法（Ｃ寸法）

CAD

1 ～ 7　1697

8 ～14　1697

（階段立面図）

◇ 寸 法は階段の形状、角度、ステップ高さ等設置条件により異なります。